

## Description

Le **EASY CAD** est un raccord mâle de visite à joints.

- Installation facile et rapide Type « Plug in » : Montage simplifié entre conduits, gain de temps assuré.
- Étanchéité classe C : Joint à double lèvre garantissant une étanchéité de classe C.
- Design de qualité : Esthétique de qualité, parfait pour des installations sans accès de maintenance.





## Specifications techniques - Trappes de visite

<b>PANNEAUX</b>	<b>Materiau</b>	Acier galvanisé Z275
<b>JOINT D'ÉTANCHÉITÉ</b>	<b>Type</b>	PUR haute qualité
	<b>Dimension</b>	6 mm x 15 mm
	<b>Densité</b>	+/- 33 Kg / m³
<b>COMPOSENTS DU SYSTÈME DE COMPRESSION</b>	<b>Vis</b>	2 vis: M8x40 ou M10x40 serties sur le panneau intérieur
	<b>Ressorts</b>	2 ressorts de compression
	<b>Poignés</b>	2 poignées-étoile en plastique à insert métallique M8 ou M10



1 Joint type double lèvre

2 Corps acier en galva Z275

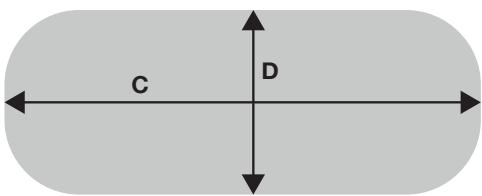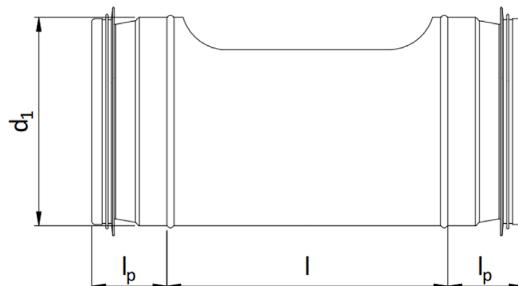

TAILLE	d1	I	Ip	C	D
125	125	230	35	178	74
160	160	250	35	202	94
200	200	310	35	258	142
250	250	310	45	258	147
315	315	310	45	258	152

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.